除加湿清浄機

クリアフォース

ACZ65M

除湿
加湿
集塵
脱臭

梅雨時は除湿。冬場は加湿。
日本の四季を快適に過ごす。

暮らしの「空気」をコーディネートするプレミアムタイプ

除湿
最大除湿量
5.5L/日※2で、
一年中おまかせ。

加湿
上質のうるおいで、
お部屋を満たす。

集塵
大風量で、
花粉、ハウスダスト
なども除去。※4

脱臭
電子と水のチカラで、
強力脱臭。

STREAMER

(-W)ホワイト

ACZ65M-W

オープン価格＊

空気清浄	
風量	6.3m³/分
適用床面積の目安	～22畳（～36㎡）※1
8畳を清浄する目安13分	

除湿能力※2	
	5.5L/日
適用床面積の目安	【鉄　筋】～13.5畳（～22㎡） 【プレハブ】～10.5畳（～17㎡） 【木　造】～6.5畳（～11㎡）

加湿能力※3	
	590mL/時
適用床面積の目安	【プレハブ】～16畳（～26㎡） 【木　造】～10畳（～17㎡）

・ターボ運転時の能力です。

＊オープン価格は、希望小売価格を定めていません。

【空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について】・たばこの有害物質（一酸化炭素など）は、除去できません。・常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

ワンランク上の清浄機。

1年中快適にコーディネート。

除湿 加湿 集塵 脱臭

4つの機能を組み合わせて、
お部屋の空気を快適に。

じめじめした梅雨も、
強力除湿。

乾燥する
冬は、たっぷり加湿。

ボタンひとつで、
フルシーズン
お部屋の空気を
快適に変える。

おすすめ

おすすめ運転モード

除湿

夏も冬もおまかせ、一年中使える「強力除湿」

気温が低くても除湿能力が高い、デシカント式除湿を採用。

最大除湿量 **5.5**L/日※2

冬場の結露の発生も抑制

室温20℃、湿度60%で
ターボ運転した時の除湿能力。

ヒーターを搭載していますので、室温が3~8℃上昇することがあります。

＊除湿運転時は空気清浄（脱臭・集塵）運転も作動しています。
除湿の単独運転はできません。

内部のニオイをワンタッチでキレイに「内部洗浄」

ワンタッチでニオイなどを水分とともに蒸発させ、除湿エレメントを洗浄します。※5

＊内部洗浄運転中は水タンクに水がたまったり、ニオイが出る場合があります。
ニオイなどが気になる場合は、お部屋に人がいないときにご使用されることをおすすめします。

部屋干し衣類も、からりと乾燥「ランドリー乾燥」

大風量×強力デシカント除湿で、衣類をスピード乾燥。除湿×空気清浄で、菌の繁殖を抑制し、生乾き特有の気になるニオイ※6を抑えます。

夜中の衣類乾燥には低騒音な
「おやすみランドリー乾燥」

洗濯物を外に干せない時に大活躍

オートルーバーの気流がムラなく乾かします。

自然乾燥とクリアフォースによる除湿の菌繁殖比較

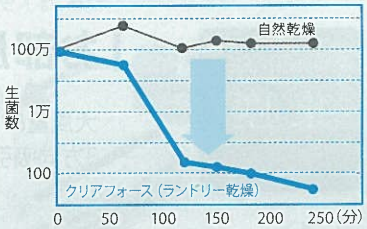

試験機：クリアフォース　ランドリー乾燥　試験機関：日本食品分析センター　試験番号：第207070129-002号　試験条件：25cm²の不織布に大腸菌と栄養を噴霧したものを各条件で乾燥後、経時的に回収し、洗い出して寒天培地で培養。コロニー数を測定することにより生菌数とした。

ヒーターを搭載していますので、室温が3~8℃上昇することがあります。

除湿運転×空気清浄運転（脱臭・集塵）でカビを抑制

除湿運転でカビの繁殖を防ぎ、大風量空気清浄で浮遊カビ菌をすばやく除去。

クリアフォースだからできる合わせ技

人がいなくなった部屋の結露を自動で抑制「ハウスキープ」

加湿していた部屋から人がいなくなると、室温が下がり結露が起りやすくなります。
加湿から除湿へ自動で切り換えて、結露を発生しにくくします。

※1 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。ターボ運転した時の目安。※2 室温20℃、湿度60%でターボ運転した時の除湿能力。※3 JEM1426（電気加湿器）による 室温20℃、湿度30%でターボ運転した時の加湿能力。※4 試験条件：アレル物質にストリーマを照射し、ELISA法/電気泳動法/電子顕微鏡法のいずれかでアレル物質タンパクの分解を確認。（フィルターに捕獲したものに効果を発揮します）※5 約30分で自動的に終了します。※6 洗濯物の乾燥による雑菌の繁殖を抑制してニオイを抑えます。

加湿

のどやお肌にうれしい、高めの湿度「のど・はだモード」

のど・はだモードなら、お部屋を高めの湿度に自動でキープ。お肌に水分をしっかり補給して、のどの乾燥も防ぎます。

肌状態のちがい
（シワ係数測定からのイメージ写真）

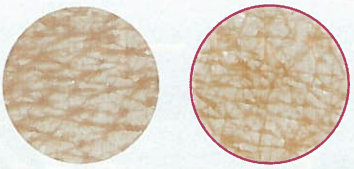

シワが深く目立った状態　お肌のキメが整った状態

肌水分量の変化



【目尻の肌の水分量・シワ係数の測定】
〈各部屋1時間在室時の肌の乾燥状態比較〉
加湿なし条件：25℃30%
加湿あり条件：25℃50%
被験者：乾燥肌の30代主婦8名※当社調べ

すばやくお部屋全体にいきわたる「たっぷり加湿」

加湿しても風量が落ちないたっぷり加湿で、8畳のお部屋なら17分で湿度50%に。お部屋をうるおいで満たします。



加湿量 **590**mL/時

JEM1426（電気加湿器）による室温20℃、湿度30%でターボ運転した時の加湿能力。

加湿しても風量が落ちない

加湿＋空気清浄	風量 6.3 m³/分
空気清浄単独	風量 6.3 m³/分

加湿試験条件（気流解析条件）
対象：クリアフォース　室内条件：初期温度20℃、初期湿度20%、閉め切った部屋（換気なし）室内の大きさ：約8畳　運転モード：ターボ運転、加湿量590mL/時

室内の条件により、加湿スピードは異なります。

＊加湿運転時は空気清浄（脱臭・集塵）運転も作動しています。加湿の単独運転はできません。

すばやく加湿、かしこく加湿。「ハイブリッドミキシング式」

設定湿度に近づくまで ヒーター ON
設定湿度に近づくと ヒーター OFF

「すばやく加湿」から「かしこく加湿」に

加湿フィルターを除菌※1「清潔加湿」

加湿フィルターにも光速ストリーマが直接照射。加湿フィルターに含まれた水の雑菌まで除菌します。
また、加湿機能を使用しない運転時にも光速ストリーマが照射されるので、フィルターを常に清潔に保ちます。

集塵

お部屋の空気を、すみずみまでキレイに「パワフル吸引」

大風量&ハイパワーで、お部屋をスピード清浄。
3方向吸引で、ホコリやニオイをすばやくキャッチします。

風量 **6.3**m³/分 ターボ運転時の能力です。

花粉やアレル物質※2などを除去※3「光速ストリーマ」

光速ストリーマがフィルターで吸着した花粉やダニ、カビやアレル物質を分解・除去します。

STREAMER

フィルターに捕獲したものに効果を発揮します。

※1　試験装置において同等条件の細菌にストリーマ放電で生じた活性種を照射。商品と同じストリーマ放電部を使用し、距離、位置ともに商品と同等に設定。実使用空間での効果とは異なります。
測定方法：細菌除去試験 試験機関：(財)日本食品分析センター 試験番号：第209071878号 試験結果：一般細菌99.9%除去。【加湿フィルター】加湿フィルターで捕獲したものに効果を発揮します。
測定方法：抗菌試験/細菌除去試験 試験機関：(財)日本食品分析センター 試験番号：第203120769-001号 試験結果：99.99%除去/カビ除去試験 試験機関：(財)日本食品分析センター 試験番号：

【空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について】・たばこの有害物質（一酸化炭素など）は、除去できません。・常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

脱臭

つかまえたニオイを元から分解「強力脱臭」

悪臭の原因成分をフィルターに吸着させて、光速ストリーマで分解。
ニオイの吸着能力は再生するので脱臭触媒の交換は不要です。

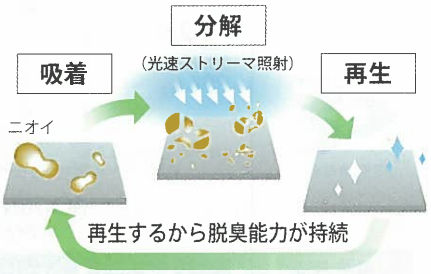

クリアフォースだからできる合わせ技

加湿×除湿 加湿でニオイを追い出し、除湿でしっかり回収「水de脱臭」

「水de脱臭」は、加湿でニオイ分子を浮き出させ、その後の除湿運転によりニオイ分子を回収。
お部屋の壁紙やカーテンなどの繊維にしみついたニオイを「水のチカラ」で脱臭します。

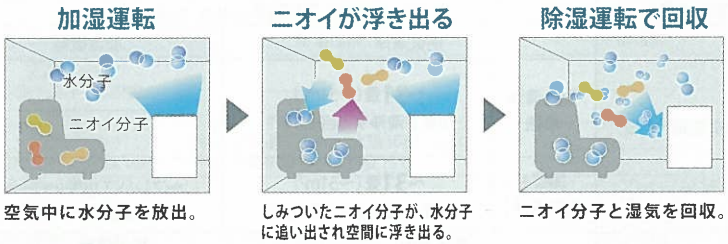

水溶性のニオイ成分に効果を発揮します。

＊強力な加湿・除湿運転を行いますので、外出時などお部屋に不在の際のみご使用ください。

しみついたニオイを脱臭
・ソファ ・カーテン ・衣類など

空気のヨゴレはもちろんニオイも分解・除去!

「6層構造」 電気集塵方式×光速ストリーマ

フィルターに捕獲したものに効果を発揮します。

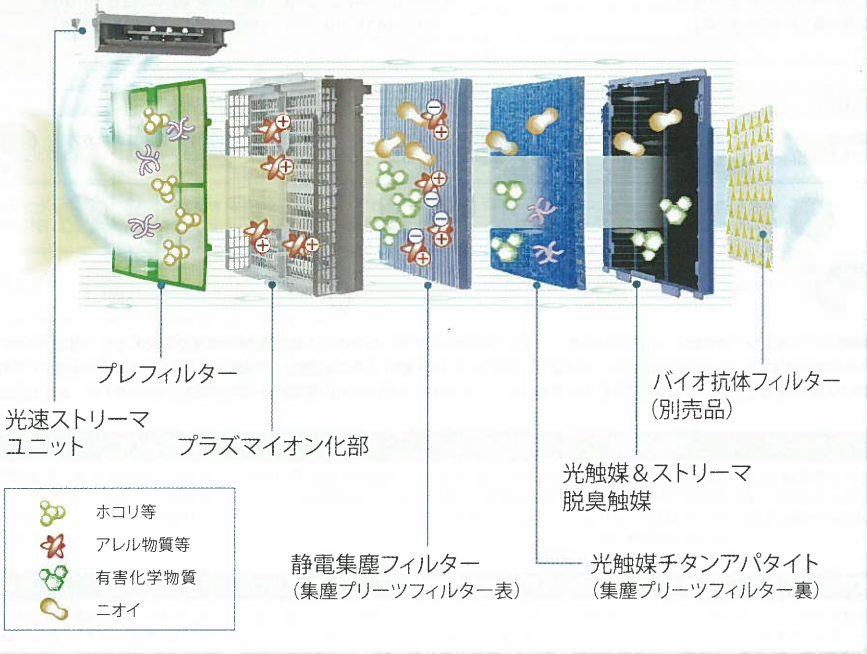

狭い場所のニオイを脱臭。「洗えるニオイとる〜ぷ」

本体から取り出して、家中どこでも脱臭。
くりかえし使える、脱臭カートリッジ。

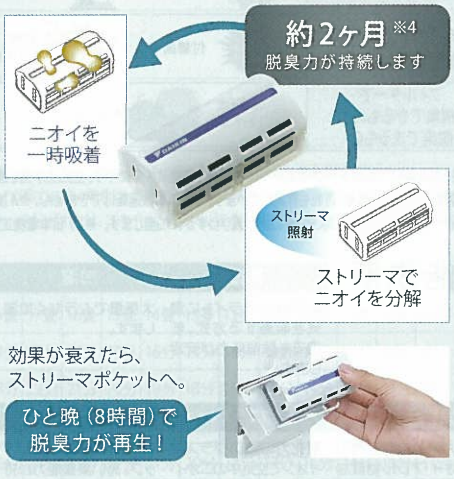

第204041635-001号 試験結果:99.9%除去 ※2 スギ花粉、ハンノキ花粉、シラカンバ花粉、ヒノキ花粉、エンピツビャクシン花粉、ラクウショウ花粉、ヨモギ花粉、カモガヤ花粉、ブタクサ花粉、ハルガヤ花粉、オオアワガエリ花粉、オオバコ花粉、ブナ花粉、ヤケヒョウヒダニ(フン・死骸)、コナヒョウヒダニ(フン・死骸)、ワモンゴキブリ(フン)、チャバネゴキブリ(フン)、ノミ(フン)、イヌ上皮(フケ)、ネコ上皮(フケ)、ハムスター上皮(フケ)、ススカビ、コウジカビ、カワキコウジカビ、クロカビ、アカカビ、アオカビ、小麦粉 [30種類] ※3 試験条件:アレル物質に光速ストリーマを照射し、ELISA法/電気泳動法/電子顕微鏡法のいずれかでアレル物質タンパクの分解を確認。(和歌山県立医科大学との共同研究) ※4 1日あたりの想定負荷:1日にタバコ2本を吸う環境を想定。2ヶ月あたりの想定負荷:2本/日×60日=120本相当の負荷をＪＥＭＡの試験基準に基づく濃度条件で暴露。

商品一覧

加湿空気清浄機 うるおい光クリエール

床置形

1日の電気代めやす※1 **5.2**円
空気清浄運転の場合

最大風量 **7.0**m³/分

ACK70N-W
ホワイト

ACK70N-T
ビターブラウン

加湿空気清浄機 うるおい光クリエール

床置形

1日の電気代めやす※1 **4.5**円
空気清浄運転の場合

最大風量 **5.5**m³/分

ACK55N-W
バニラホワイト

ACK55N-P
ストロベリーピンク

ACK55N-T
ココアブラウン

おすすめ機能	ACK70N-W / ACK70N-T	ACK55N-W / ACK55N-P / ACK55N-T
加湿・除湿／センサー	加湿 / のど・はだモード / 温湿度センサー / ホコリ・ニオイセンサー	加湿 / のど・はだモード / 温湿度センサー / ホコリ・ニオイセンサー
清潔	光速ストリーマ / アクティブプラズマイオン / 新・電気集塵 / 新・高性能フィルター / 光触媒チタンアパタイト / ストリーマ脱臭触媒 / 水除菌	光速ストリーマ / アクティブプラズマイオン / 新・高性能フィルター / 光触媒チタンアパタイト / ストリーマ脱臭触媒 / 水除菌
省エネ・快適	eco節電モード / 省エネ自動運転 / 花粉モード / ターボ運転	省エネ自動運転 / 花粉モード / ターボ運転
便利	入タイマー（4・6・8時間） / 切タイマー（1・2・4時間） / かえルーバー / 表示ランプ調整 / チャイルドロック	表示ランプ調整 / チャイルドロック
希望小売価格	希望小売価格 **78,750**円（税抜 75,000円）	希望小売価格 **59,850**円（税抜 57,000円）

適用床面積の目安	ACK70N-W / ACK70N-T	ACK55N-W / ACK55N-P / ACK55N-T
空気清浄		
空気清浄単独	～**31**畳（～51m²）8畳を清浄する目安9分※7	～**25**畳（～41m²）8畳を清浄する目安11分※7
加湿＋空気清浄※2	～**31**畳（～51m²）8畳を清浄する目安9分※7	～**25**畳（～41m²）8畳を清浄する目安11分※7
加湿機能		
空気清浄単独	――	――
加湿＋空気清浄※2	～プレハブ18畳（～29m²）～木造11畳（～18m²）	～プレハブ14畳（～23m²）～木造8.5畳（～14m²）

モード	ACK70N-W / ACK70N-T 空気清浄					加湿機能					ACK55N-W / ACK55N-P / ACK55N-T 空気清浄				加湿機能			
	しずか※8	弱	標準	強	ターボ	しずか※8	弱	標準	強	ターボ	しずか※8	弱	標準	ターボ	しずか※8	弱	標準	ターボ
風量（m³/分）	1.0	2.2	3.5	4.8	7.0	1.7	2.2	3.5	4.8	7.0	1.0	2.1	3.2	5.5	1.8	2.5	3.2	5.5
消費電力（W）※4	8.0	11.0	17.0	29.0	73.0	12.0	13.0	19.0	31.0	75.0	7.0	10.0	17.0	56.0	12.0	14.0	19.0	58.0
電気代（円）※4 1時間当たり1kwh=22円（税込）	0.18	0.24	0.37	0.64	1.61	0.26	0.29	0.42	0.68	1.65	0.15	0.22	0.37	1.23	0.26	0.31	0.42	1.28
運転音（dB）	18	27	37	44	54	23	27	37	44	54	19	29	39	53	25	33	39	53

	ACK70N-W / ACK70N-T	ACK55N-W / ACK55N-P / ACK55N-T
電源	単相100V（50Hz・60Hz共通） キャブタイヤコード（床置対応）	単相100V（50Hz・60Hz共通） キャブタイヤコード（床置対応）
本体寸法（mm）	H620×W395×D287	H590×W374×D270
本体質量（kg）	12.5（水無し）	11（水無し）
除湿方式※5	――	――
加湿方式※6	630（mL/時）気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式※9	500（mL/時）気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式※9
タンク容量（L）	約3.6	約3.0
交換用 交換用フィルター	KAFP029A4(5,775円) 1枚（交換・購入の目安※10 約10年間）※11	KAFP044A4(5,775円) 1枚（交換・購入の目安※10 約10年間）
交換用 加湿フィルター	KNME043A4(3,150円) 1枚(交換・購入の目安 約10年)	KNME017B4(3,150円) 1枚（交換・購入の目安 約10年）
別売品 バイオ抗体フィルター	KAF029A4(2,100円) 1枚(交換・購入の目安 約1年)	KAF044A4(2,100円) 1枚（交換・購入の目安 約1年）
別売品 壁掛けキット	――	――
別売品 風向調整ルーバー	――	――
別売品 キャスター	KKS029A4(2,730円)	KKS029A4(2,730円)

捕集し、光速ストリーマで抑制・分解できるもの：花粉（スギなど）／室内空気汚染物質（ホルムアルデヒドなど）／ディーゼル粉塵（DEP）／街の排ガス（トリクロロエチレンなど）／自動車の排ガス（NOx）／VOC系の化学物質

アクティブプラズマイオンで抑制・除去できるもの：付着菌／花粉（スギ）／付着カビ菌（クロカビなど）／ダニのアレル物質／イヌのアレル物質／付着臭（タバコ臭）／ニオイ（アンモニアなど）

フィルターで捕集できるもの／脱臭できるもの：ホコリ／ペットの毛／黄砂／体臭／アンモニア

※1 6畳のお部屋で、1日にタバコ10本を喫煙した場合の電気代のめやす。空気清浄機を運転開始後にタバコ1本喫煙し1時間運転。（1日に10回繰り返し）。その他の時間は空気がキレイな状態とした場合。電力料金単価22円/kWh（税込）で算出。うるおい光クリエールの加湿運転時は空気清浄（脱臭・集塵）運転も作動しています。除湿の単独運転はできません。※4 加湿時のカッコ内の数字はヒーターON時の数値です。※5 室温20℃、湿度60%でターボ運転した時の除湿能力。※6 JEM 1426（電気加湿器）による 室温20℃湿度30%で運転した時。※9 タンクに水が入っている場合は、水タンクの水が減りわずかに加湿します。※10 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。電機工業会基準はタバコを1日5本以上に設定。タバコの有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。使用状況により、寿命が早い

機能説明

除湿
吸収材ゼオライトに湿気を吸着する方式。低温でも除湿能力が安定します。

加湿
大風量でムラなく加湿します。

ハウスキープ
冬場の加湿運転後、余分な湿気を回収して朝方の結露を抑制します。

水de脱臭
加湿と除湿の自動切り換えで、壁紙やカーテンなどの繊維にしみついたニオイを脱臭します。

のど・はだモード
のどやお肌にやさしい高めの湿度に自動でコントロールします。

温湿度センサー
湿度を感知して、わかりやすくお知らせします。

ホコリ・ニオイセンサー
空気の汚れ具合やニオイを感知して、わかりやすくお知らせします。

銀イオン除菌タンク
高濃度化した銀イオン成分でタンク内のぬめりを抑制。持ち運びもカンタンです。

光速ストリーマ
酸化力の強い高速電子でニオイ・アレル物質などをすばやく分解する技術です。

アクティブプラズマイオン
酸化力の強いプラズマイオンで空気中のニオイ・アレル物質などを分解する技術です。

新・高性能フィルター
表面積が従来比8倍にアップ。高い集塵能力が持続するので10年間交換不要のフィルターです。

集塵プリーツフィルター
交換用集塵プリーツフィルター5枚を本体内に標準で付属。10年間※10買い増し不要で経済的です。

光触媒チタンアパタイト
菌・ウイルスなどをチタンアパタイトがしっかりと吸着し、光触媒で抑制します。

ストリーマ脱臭触媒
ニオイ・アジュバントなどを触媒上に吸着して、ストリーマの力で分解します。

水除菌
光速ストリーマを加湿フィルターと水トレーに照射し、水に含まれる雑菌を除菌します。

新・電気集塵
ホコリや花粉をプラスに帯電させて、電気集塵フィルターで集塵します。（ACM75N、ACZ65Mは電気集塵）

おすすめ運転
空気の状況を診断して、自動で最適な運転モードを決定します。

eco節電モード
空気の汚れ具合に応じて、「しずか」「弱」運転のみで自動制御。就寝中などにおすすめです。

省エネ自動運転
センサーで監視しながら空気の汚れ具合に応じてムダのないように自動運転します。

花粉モード
風量を「標準」⇔「弱」で切換えてゆるやかな気流を起こし、花粉が床に落ちる前にキャッチします。

ターボ運転
帰宅時や来客時などお部屋をすばやくキレイにしたい時に便利なハイパワー運転です。

オートルーバー
室内にムラのない気流をつくり、運転を効率よくサポートします。

防汚フロントパネル
汚れが付着しにくい帯電防止剤を使用。キレイが長持ちするパネルです。

かえルーバー
風向きを3段階に変えられるので、壁やカーテンに風が当たらないように調節できます。

入タイマー
起床時や帰宅時に便利な3段階の入タイマーです。

切タイマー
退室時や外出時に便利な3段階の切タイマーです。

パワフル空気清浄機 光クリエール

床置・卓上 壁掛け兼用形

1日の電気代めやす※1 **4.1**円
空気清浄運転の場合

最大風量 **7.5**m³/分

ワイヤレスリモコン付

ACM75N-W
ホワイト

ホコリ・ニオイセンサー / 光速ストリーマ / 電気集塵 / 集塵プリーツフィルター / 光触媒チタンアパタイト / ストリーマ脱臭触媒 / eco節電モード / 省エネ自動運転 / 花粉モード / ターボ運転 / 切タイマー(1・2・4時間) / 表示ランプ調整 / チャイルドロック

希望小売価格 **59,850**円(税抜 57,000円)

空気清浄				
～**28**畳(～46m²) 8畳を清浄する目安10分※7				
しずか※8	弱	標準	強	ターボ
1.0	2.5	4.0	5.3	7.5
6.0	9.0	14.0	26.0	58.0
0.13	0.20	0.31	0.57	1.28
17	26	33	40	48
単相100V(50Hz・60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応)				
H576×W395×D230 (H576×W403×D241 突起含む)				
8.5				
———				
———				
———				
KAC017A4(5,775円) 5枚 (交換・購入の目安 約10年間)※11				
———				
KAF979B4(2,100円) 1枚(交換・購入の目安 約1年)				
KKK979A4(4,410円)※風向調整ルーバーとの併用はできません。				
KDJ979A4(3,150円)※壁掛けキットとの併用はできません。				
———				

除加湿清浄機 クリアフォース

床置形

1日の電気代めやす※1 **5.5**円
空気清浄運転の場合
加湿・除湿空気清浄運転時の電気代めやすは異なります。(除湿運転はヒーターを搭載しておりますので、ご注意下さい。)

最大風量 **6.3**m³/分

「洗えるニオイとる～ぶ」(ホワイト)1個付

ACZ65M-W
ホワイト

除湿 / 加湿 / ハウスキープ / 水de脱臭 / 温湿度センサー / ホコリ・ニオイセンサー / 銀イオン除菌タンク / 内部乾燥 / 内部洗浄 / 光速ストリーマ / 電気集塵 / 集塵プリーツフィルター / 光触媒チタンアパタイト / ストリーマ脱臭触媒 / おすすめ運転 / ランドリー乾燥 / おやすみランドリー / 花粉モード / ターボ運転 / オートルーバー / 防汚フロントパネル / 切タイマー(1・4・8時間) / 表示ランプ調整 / チャイルドロック

オープン価格＊

空気清浄					加湿機能				除湿機能			
空気清浄単独	**22**畳(36m²) 8畳を清浄する目安13分※7				———				———			
加湿+空気清浄※2	**22**畳(36m²) 8畳を清浄する目安13分※7				プレハブ16畳(26m²)・木造10畳(17m²) 8畳を清浄する目安13分※7				———			
除湿+空気清浄※3	**22**畳(36m²) 8畳を清浄する目安13分※7				———				鉄筋13.5畳(22m²)・プレハブ10.5畳(17m²)・木造6.5畳(11m²) 8畳を清浄する目安13分※7			
空気清浄					加湿機能				除湿機能			
しずか※8	標準	強	ターボ		しずか※8	標準	強	ターボ	しずか※8	標準	強	ターボ
1.5	2.9	4.0	6.3		1.6	2.9	4.0	6.3	1.6	2.9	4.0	6.3
9	15	25	70		12	17	27	72(265)	200	345	530	580
0.20	0.33	0.55	1.54		0.27	0.38	0.60	1.59 (5.83)	4.4	7.59	11.66	12.76
17	34	41	52		25	35	41	52	30	35	42	52
単相100V(50Hz・60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応)												
H638×W395×D290 (H638×W402×D305 突起含む)												
16 (水無し)												
5.5(L/日)デシカント方式												
590(mL/時)ハイブリッドミキシング方式												
約4.0(加湿時3.7L, 除湿時3.1L)												
KAC017A4(5,775円) 5枚 (交換・購入の目安 約10年間)※11												
KNME998B4(2,310円) 1枚(交換の目安 約2年)												
KAF979B4(2,100円) 1枚(交換の目安 約1年)												
———												
———												
———												

カビ(クロカビなど)

ゴキブリ(フン)

ノミ(フン)

ダニ(フン・死骸)

イヌ上皮(フケ)

ネコ上皮(フケ)

ハムスター上皮(フケ)

小麦粉

＊詳細はP4をご覧ください。

＊付着カビ菌…クロカビ、アオカビ、ペシロマイセス属、グリオクラジウム属、ケダマカビ
＊ニオイ…アンモニア・硫化水素・ホルムアルデヒド・メチルメルカプタン

生ゴミのニオイ

料理のニオイ

タバコのニオイ

ペットのニオイ

カビのニオイ

※2 加湿運転時は空気清浄(脱臭・集塵)運転も作動しています。加湿の単独運転はできません。※3 除湿運転の加湿能力。※7 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。※8 運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気のヨゴレやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおすすめします。※9 加湿運転を「切」で水タとがあります。※11 タバコ1日10本で算出。タバコを1日5本喫煙した場合は、約20年。あくまでフィルターの耐久性を示したものであり、商品本体の寿命を保証するものではありません。※12 汚れとは、ニオイ・菌・花粉などを指します。しみや油汚れなどは、取れません。

内部乾燥
3時間の送風運転で、内部を乾燥させてカビの発生を抑えます。

内部洗浄
除湿に使うエレメントの汚れを定期的にお知らせ。内部の汚れをワンタッチで洗浄します。

ランドリー乾燥
大風量+除湿+オートルーバーで衣類を乾かしながら生乾きのニオイを抑えます。

おやすみランドリー
35dBの低騒音。静かさを優先する衣類乾燥モードです。

表示ランプ調整
本体表示部のランプの明るさを調整できます。

チャイルドロック
お子様が誤って操作するのを防止できます。

集塵スピードの目安

(日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出)

	31畳	30畳	29畳	28畳	27畳	26畳	25畳	24畳	23畳	22畳	21畳	20畳	19畳	18畳	17畳	16畳	15畳	14畳	13畳	12畳	11畳	10畳	9畳	8畳	7畳	6畳
ACK70N ～31畳	30分	29分	28分	28分	27分	26分	25分	24分	24分	23分	22分	21分	20分	19分	18分	17分	17分	16分	15分	14分	13分	11分	10分	9分	8分	7分
ACK55N ～25畳	-	-	-	-	-	-	30分	29分	28分	27分	26分	25分	24分	23分	22分	21分	20分	19分	18分	16分	15分	14分	13分	11分	10分	9分
ACM75N ～28畳	-	-	-	30分	29分	28分	27分	27分	26分	25分	24分	23分	22分	21分	20分	19分	18分	17分	16分	15分	14分	13分	11分	10分	9分	8分
ACZ65M ～22畳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30分	29分	28分	27分	26分	24分	23分	22分	21分	20分	18分	17分	16分	14分	13分	11分	10分

●清浄時間算出条件について
〈適用床面積とは〉日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉塵濃度1.25mg/m³の空気の汚れ※12を30分で建築物衛生法に定める0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。
〈各畳数での清浄時間の算出〉上記規定により、各畳数での粉塵濃度を1.25mg/m³から0.15mg/m³、すなわち初期濃度の12%の粉塵になるまでの時間を算出している。

＊オープン価格は、希望小売価格を定めていません。表示価格は税込価格です。

商品一覧

	加湿空気清浄機 うるおい光クリエール 床置形	加湿空気清浄機 うるおい光クリエール 床置形
	通販モデル 最大風量 7.0m³/分	通販モデル 最大風量 5.5m³/分
	TCK70M-W ホワイト	TCK55M-W バニラホワイト
おすすめ機能 加湿・除湿／センサー	加湿 / のど・はだモード / 温湿度センサー / ホコリ・ニオイセンサー	加湿 / のど・はだモード / 温湿度センサー / ホコリ・ニオイセンサー
おすすめ機能 清潔	光速ストリーマ / 新・電気集塵 / 新・高性能フィルター / 光触媒チタンアパタイト / ストリーマ脱臭触媒 / 水除菌	光速ストリーマ / 新・高性能フィルター / 光触媒チタンアパタイト / ストリーマ脱臭触媒 / 水除菌
おすすめ機能 省エネ・快適	eco節電モード / 省エネ自動運転 / 花粉モード / ターボ運転	省エネ自動運転 / 花粉モード / ターボ運転
おすすめ機能 便利	入タイマー（4・6・8時間） / 切タイマー（1・2・4時間） / かえルーバー / 表示ランプ調整 / チャイルドロック	表示ランプ調整 / チャイルドロック
希望小売価格	希望小売価格 78,750円（税抜 75,000円）	希望小売価格 59,850円（税抜 57,000円）

適用床面積の目安	空気清浄	加湿機能
空気清浄単独	～30畳（～50m²） 8畳を清浄する目安10分※5	――
加湿＋空気清浄※1	～30畳（～50m²） 8畳を清浄する目安10分※5	～プレハブ17畳（～27m²） ～木造10畳（～17m²）

適用床面積の目安	空気清浄	加湿機能
空気清浄単独	～25畳（～41m²） 8畳を清浄する目安11分※5	――
加湿＋空気清浄※1	～25畳（～41m²） 8畳を清浄する目安11分※5	～プレハブ14畳（～23m²） ～木造8.5畳（～14m²）

モード	空気清浄 しずか※6	空気清浄 弱	空気清浄 標準	空気清浄 強	空気清浄 ターボ	加湿機能 しずか※6	加湿機能 弱	加湿機能 標準	加湿機能 強	加湿機能 ターボ
風量（m³/分）	1.0	2.2	3.5	4.8	7.0	1.0	2.2	3.5	4.8	7.0
消費電力（W）※3	7.0	10.0	16.0	27.0	71.0	10.0	12.0	18.0	29.0	73.0
電気代（円）※3 1時間当たり 1kwh=22円（税込）	0.15	0.22	0.35	0.59	1.56	0.22	0.26	0.40	0.64	1.61
運転音（dB）	17	26	36	43	52	17	26	36	43	52

モード	空気清浄 しずか※6	空気清浄 標準	空気清浄 ターボ	加湿機能 しずか※6	加湿機能 標準	加湿機能 ターボ
風量（m³/分）	1.0	3.2	5.5	1.8	3.2	5.5
消費電力（W）※3	8.0	17.0	62.0	11.0	19.0	64.0
電気代（円）※3 1時間当たり 1kwh=22円（税込）	0.18	0.37	1.36	0.24	0.42	1.41
運転音（dB）	18	38	51	24	38	51

電源	単相100V（50Hz・60Hz共通） キャプタイヤコード（床置対応）	単相100V（50Hz・60Hz共通） キャプタイヤコード（床置対応）
本体寸法（mm）	H610×W395×D287	H585×W370×D270
本体質量（kg）	12.5（水無し）	10（水無し）
加湿方式※4	600（mL/時）気化エレメント回転式・ダブルバスミキシング方式※8	500（mL/時）気化エレメント回転式・ダブルバスミキシング方式※7
タンク容量（L）	約3.6	約3.0
交換用 交換用フィルター	KAFP029A4（5,775円） 1枚 （交換・購入の目安※8 約10年間）※9	KAFP017B4（5,775円） 1枚 （交換・購入の目安※8 約10年間）
交換用 加湿フィルター	KNME017B4（3,150円） 1枚（交換・購入の目安 約10年）	KNME017B4（3,150円） 1枚（交換・購入の目安 約10年）
別売品 バイオ抗体フィルター	KAF029A4（2,100円） 1枚（交換・購入の目安 約1年）	KAF017A4（2,100円） 1枚（交換・購入の目安 約1年）
別売品 キャスター	KKS029A4（2,730円）	――

※1 加湿運転時は空気清浄（脱臭・集塵）運転も作動しています。加湿の単独運転はできません。※2 除湿運転時は空気清浄（脱臭・集塵）運転も作動しています。除湿の単独運転はできません。※3 加湿時のカッコ内の数字はヒーターON時の数値です。※4 JEM 1426（電気加湿器）による 室温20℃湿度30%で運転した時の加湿能力。※5 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。※6 運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気のヨゴレやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおすすめします。 ※7 加湿運転を「切」で水タンクに水が入っている場合は、水タンクの水が減りわずかに加湿します。 ※8 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。電機工業会基準はタバコを1日5本以上に設定。タバコの有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。使用状況により、寿命が早いことがあります。※9 タバコ1日10本で算出。タバコを1日5本喫煙した場合は、約20年。あくまでフィルターの耐久性を示したものであり、商品本体の寿命を保証するものではありません。
※10 汚れとは、ニオイ・菌・花粉などを指します。しみや油汚れなどは、取れません。

集塵スピードの目安

（日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出）

	30畳	29畳	28畳	27畳	26畳	25畳	24畳	23畳	22畳	21畳	20畳	19畳	18畳	17畳	16畳	15畳	14畳	13畳	12畳	11畳	10畳	9畳	8畳	7畳	6畳
TCK70M ～30畳	30分	29分	28分	28分	27分	26分	25分	24分	23分	23分	22分	21分	20分	19分	18分	17分	16分	15分	14分	13分	12分	11分	10分	9分	7分
TCK55M ～25畳	-	-	-	-	-	30分	29分	28分	27分	26分	25分	24分	23分	22分	21分	20分	19分	18分	16分	15分	14分	13分	11分	10分	9分

●清浄時間算出条件について

〈適用床面積とは〉日本電機工業会規格（JEM1467）にて規定されている項目で、自然換気回数1（1回/時間）の条件において、粉塵濃度1.25mg/m³の空気の汚れ※10を30分で建築物衛生法に定める0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。

〈各畳数での清浄時間の算出〉上記規定により、各畳数での粉塵濃度を1.25mg/m³から0.15mg/m³、すなわち初期濃度の12%の粉塵になるまでの時間を算出している。

別売品／交換用フィルター価格表

以前に販売しておりましたクリエールのフィルターは下表をご参照ください。
交換用フィルターの品番が変わることがございます。お確かめください。

発売/年	1996					1997		
機種名	ACEF3AS-H(-W)	ACEF25AS-H(-W)	ACEF25E-H(-W)	ACEF5D-W(-H)	ACEF8D-W(-H)	ACEF3BS-W(-H)	ACEF4BS-W(-H)	ACEF25F-H(-W)
品　番	KAC04B〈KAC04A〉			KAC08B〈KAC05〉	KAC08B〈KAC08〉	KAC04B	KAC06	KAC04B
希望小売価格	5,250円			6,300円	6,300円	5,250円	5,775円	5,250円
交換・購入の目安	4年			4年	4年	4年	4年	4年

発売/年	1998	1999		2000	2001
機種名	ACEF3CS-H(-W)	ACEF3DS-A	MC401-C	ACM6A-C	ACM6B-N
品　番	KAC04B※1	KAC04C	KAC14E〈KAC14A〉	KAC14E〈KAC14B〉	KAC14E〈KAC14C〉
希望小売価格	5,250円	5,250円	5,775円	5,775円	5,775円
交換・購入の目安	4年	6年	7年	7年	7年

発売/年	2002	2003	2004		2005		
機種名	ACM6C-N	ACM7D-W	ACM75E-W		ACM75F-W		ACM65TE-W
名　称	ロールフィルター	ロールフィルター	交換用プリーツ光触媒フィルター	バイオ抗体フィルター	交換用プリーツ光触媒フィルター	バイオ抗体フィルター	交換用フィルター
品　番	KAC14E〈KAC14D〉	KAC959A4	KAC972A4〈KAC966A4〉	KAF979B4〈KAF966A4〉	KAC972A4	KAF979B4〈KAF972A4〉	KAC966A42
希望小売価格	5,775円	5,775円	5,775円	2,100円	5,775円	2,100円	5,775円
交換・購入の目安	7年	7年	7年	1年	7年	1年	2年

発売/年	2006		2007		2008				
機種名	ACM75G-W		ACM75H-W		ACK75J-W			ACM75J-W	
名　称	交換用プリーツフィルター	バイオ抗体フィルター	交換用プリーツフィルター	バイオ抗体フィルター	交換用プリーツフィルター	加湿用フィルター	バイオ抗体フィルター	交換用プリーツフィルター	バイオ抗体フィルター
品　番	KAC998A4〈KAC979A4〉	KAF979B4〈KAF979A4〉	KAC998A4〈KAC979A4〉	KAF979B4〈KAF979A4〉	KAC998A4〈KAC979A4〉	KNME998B4〈KNME998A4〉	KAF979B4〈KAF979A4〉	KAC998A4〈KAC979A4〉	KAF979B4〈KAF979A4〉
希望小売価格	5,775円	2,100円	5,775円	2,100円	5,775円	2,310円	2,100円	5,775円	2,100円
交換・購入の目安	7年	1年	7年	1年	7年	2年	1年	7年	1年

発売/年	2009				
機種名	ACK75K-W			ACM75K-W	
名　称	交換用プリーツフィルター	加湿用フィルター	バイオ抗体フィルター	交換用プリーツフィルター	バイオ抗体フィルター
品　番	KAC017A4〈KAC006A4〉	KNME006B4〈KNME006A4〉	KAF979B4〈KAF979A4〉	KAC017A4〈KAC006A4〉	KAF979B4〈KAF979A4〉
希望小売価格	5,775円	3,150円	2,100円	5,775円	2,100円
交換・購入の目安	10年	10年	1年	10年	1年

発売/年	2010							
機種名	ACK75L-W			ACK55L-W			ACM75L-W	
名　称	交換用プリーツフィルター	加湿用フィルター	バイオ抗体フィルター	交換用フィルター	加湿用フィルター	バイオ抗体フィルター	交換用プリーツフィルター	バイオ抗体フィルター
品　番	KAC017A4	KNME006B4	KAF979B4	KAFP017B4〈KAFP017A4〉	KNME017B4〈KNME017A4〉	KAF017A4	KAC017A4	KAF979B4
希望小売価格	5,775円	3,150円	2,100円	5,775円	3,150円	2,100円	5,775円	2,100円
交換・購入の目安	10年	10年	1年	10年	10年	1年	10年	1年

※1. KAC04Cでも適用。

〈　〉内は発売当初の従来品番です。表示価格は税込価格です。

交換用フィルター・別売品は、http://ec.daikinaircon.com/betubai2/から検索・購入することができます。

バイオ抗体フィルター(別売品)

鶏卵抗体(IgY抗体)を利用して作られたバイオ抗体フィルター。今お使いのフィルターに加えて、別売品のバイオ抗体フィルターを取付けることで、抑制力がアップします。



バイオ抗体フィルターの寿命は開封後約1年です。
継続してご使用される場合は、約1年ごとにお買い換えください。
バイオ抗体フィルターがなくても、空気清浄機の運転は可能です。

●脱臭カートリッジ「洗えるニオイとる～ぷ」価格表

単体	ホワイト	KAC985A4W (1,890円)
	グリーン	KAC985A4G (1,890円)
	パープル	KAC985A4P (1,890円)
2個セット	グリーン・パープル	KAC985A43 (3,675円)
3個セット	ホワイト・グリーン・パープル	KAC985A44 (5,355円)

(表示価格は税込価格です)

「洗えるニオイとる～ぷ」は、使用場所別に使い分けられるよう、3色をご用意しています。追加でお買い求めの際には、お好みの色をお選びください。(中身の効果はどれも同じです)

●脱臭カートリッジ「洗えるニオイとる～ぷ」仕様表

◎品名:脱臭剤　◎内容量:脱臭触媒フィルター1個　◎用途:玄関、靴箱、クローゼット、トイレ、自動車、冷蔵庫◎成分:光触媒(チタンアパタイト)、活性炭　◎有効期間:約2ヵ月(目安)約200回再生できます。◎使用上の注意:●本品は食べられません。●万一、間違って食べた場合は医師にご相談ください。●お子様の手の届かないところに置いてください。●冷蔵庫用としてお使いの場合:冷蔵室(450Lまで)

〔空気清浄機の集塵・脱臭能力について〕
・たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。・常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。

もっと知りたい、空気清浄機

一般社団法人日本電機工業会では、空気清浄機の性能や試験方法、検査方法を細かく定めた「JEM1467=日本電機工業会規格・家庭用空気清浄機の基準」を制定し、公平で統一された情報を提供しています。

http://www.kuusei.jp/

1月19日は空気清浄機の日

一般社団法人 日本電機工業会

● 清浄時間とは

8畳相当のお部屋※で規定の粉塵濃度の汚れが基準値以下になるまでの時間を表しています。

● 適用床面積(目安)とは

規定の粉塵濃度の汚れを30分で清浄できるお部屋※の広さを表しています。

(※天井の高さ2.4mで算出)

● フィルター交換の目安

集塵能力としては、空気を清浄する時間が初期の2倍以上になるまで、脱臭能力としては、においの除去率が半分になるまでを目安としています。

⚠ 安全に関するご注意

● ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。● 燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。● 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。● この商品は医療機器ではありません。● 故障や破損の原因になりますので、油分の浮遊する場所では使用しないでください。● 交流100V以外では使用しないでください。● 吸込口、吹出口をふさがないでください。● ストーブ等の熱が直接あたる所へは設置しないでください。● 浴室などの湿気の多いところで使用しないでください。● 台所で換気扇やレンジフードの代わりに使用することはできません。● 〔空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について〕たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。● ろうそくやアロマキャンドルなどから出る「すす」(導電性のホコリ)が多く発生するところでは使用しないでください。フィルターの性能が低下し、捕集できなかったホコリで屋内を汚す場合があります。● 火災報知器の近くで使用しないでください。吹出しの風があたると火災報知器の反応が遅れたり、反応しない場合があります。● 本体の近くでは、シリコーンを配合した化粧品などは使用しないでください。ストリーマユニットの針にシリコーンなどの絶縁物が付着し、ストリーマが発生しなくなることがあります。● 加湿空気清浄機のタンクの水は水道水を使い、毎日新しい水に入れ替えてください。

チャレンジ25

ぴちょんくん チャレンジャーナンバー〔10024240〕

ダイキン工業はチャレンジ25キャンペーンに参加しています。

愛情点検

長年ご使用になる空気清浄機の点検は定期的に!

こんな症状はありませんか?

- パネル取付け後、スイッチを入れても運転しない場合がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体ケースが変形していたり異常に熱い。
- こげ臭いニオイがする。
- その他の異常や故障がある。

● 空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

使用中止

故障や事故防止のため、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、部品のご購入などは

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

24時間365日、安心つながる。

お客さま総合窓口 ダイキン コンタクトセンター

お電話から 全国共通フリーダイヤル 0120-88-1081

非通知設定の方は、最初に186をダイヤルいただき発信番号の通知をお願いしております。

FAXから FAX専用フリーダイヤル 0120-07-0881

WEBから http://www.daikincc.com

JMI-0107

登録事業者:
ダイキン工業株式会社　空調生産本部
登録活動範囲:
業務用空調・加熱・冷却及び冷凍機器、暖房機器、住宅用空調機器、全熱交換器、空気清浄機、圧縮機及び弁類の設計・開発及び製造。

EC99J2044

ダイキングループは、国内全事業所と国内全子会社で環境マネジメントの国際規格ISO14001の認証を取得しています。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業が環境大臣に対して自らの環境保全に関する取り組みを約束する制度です。
ダイキン工業は空調業界で初めて「エコ・ファースト企業」の認定を受けました。

"空気"と"水"をテーマにした体感型ショールーム「フーハ東京」誕生

ダイキン ソリューションプラザ

〒163-0801 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル1F
0120-585-899　開館時間 10:00～18:00
毎週水曜日休館(祝日の場合は営業)　入館料無料

DAIKIN SOLUTION PLAZA fuha:TOKYO

http://www.daikin.co.jp/fuha/

ダイキンHVACソリューション東京株式会社…(03)3374-5101　ダイキンHVACソリューション北海道株式会社…(011)784-5556
ダイキンHVACソリューション近畿株式会社…(06)6647-1377　ダイキンHVACソリューション東北株式会社…(022)288-0222
ダイキンHVACソリューション東海株式会社…(052)955-0721　ダイキンHVACソリューション新潟株式会社…(025)284-7181
ダイキンHVACソリューション中四国株式会社…(082)261-7182　ダイキンHVACソリューション北陸株式会社…(076)249-1233
ダイキンHVACソリューション九州株式会社…(092)475-6204　ダイキンHVACソリューション沖縄株式会社…(098)859-4154

(平成24年 3月 1日現在)

このカタログは2012年7月現在のものです。

株式会社 辻一平商店

〒670-0902
兵庫県姫路市白銀町43　ハリマヤ興産 白銀町ビル5F
TEL:079-223-3105(代)　FAX:079-282-0096

ダイキン空調販売会社へのお問合わせもコンタクトセンターまで。

空気が気になる人の専用ホームページ
http://www.daikinaircon.com/ca/

ダイキンエアコン ホームページ
http://www.daikin.co.jp/aircon/

●このカタログに掲載の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●印刷条件により製品色が実際と多少異なる場合があります。●お買い求めの際は、販売店より必ず保証書をお受け取りください。●このカタログについてのお問合わせは、お近くの販売店または上記へおたずねください。

ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本　社　〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
東京支社　〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル

CJ12333-5(12.11.070)YW.HP.SS☆